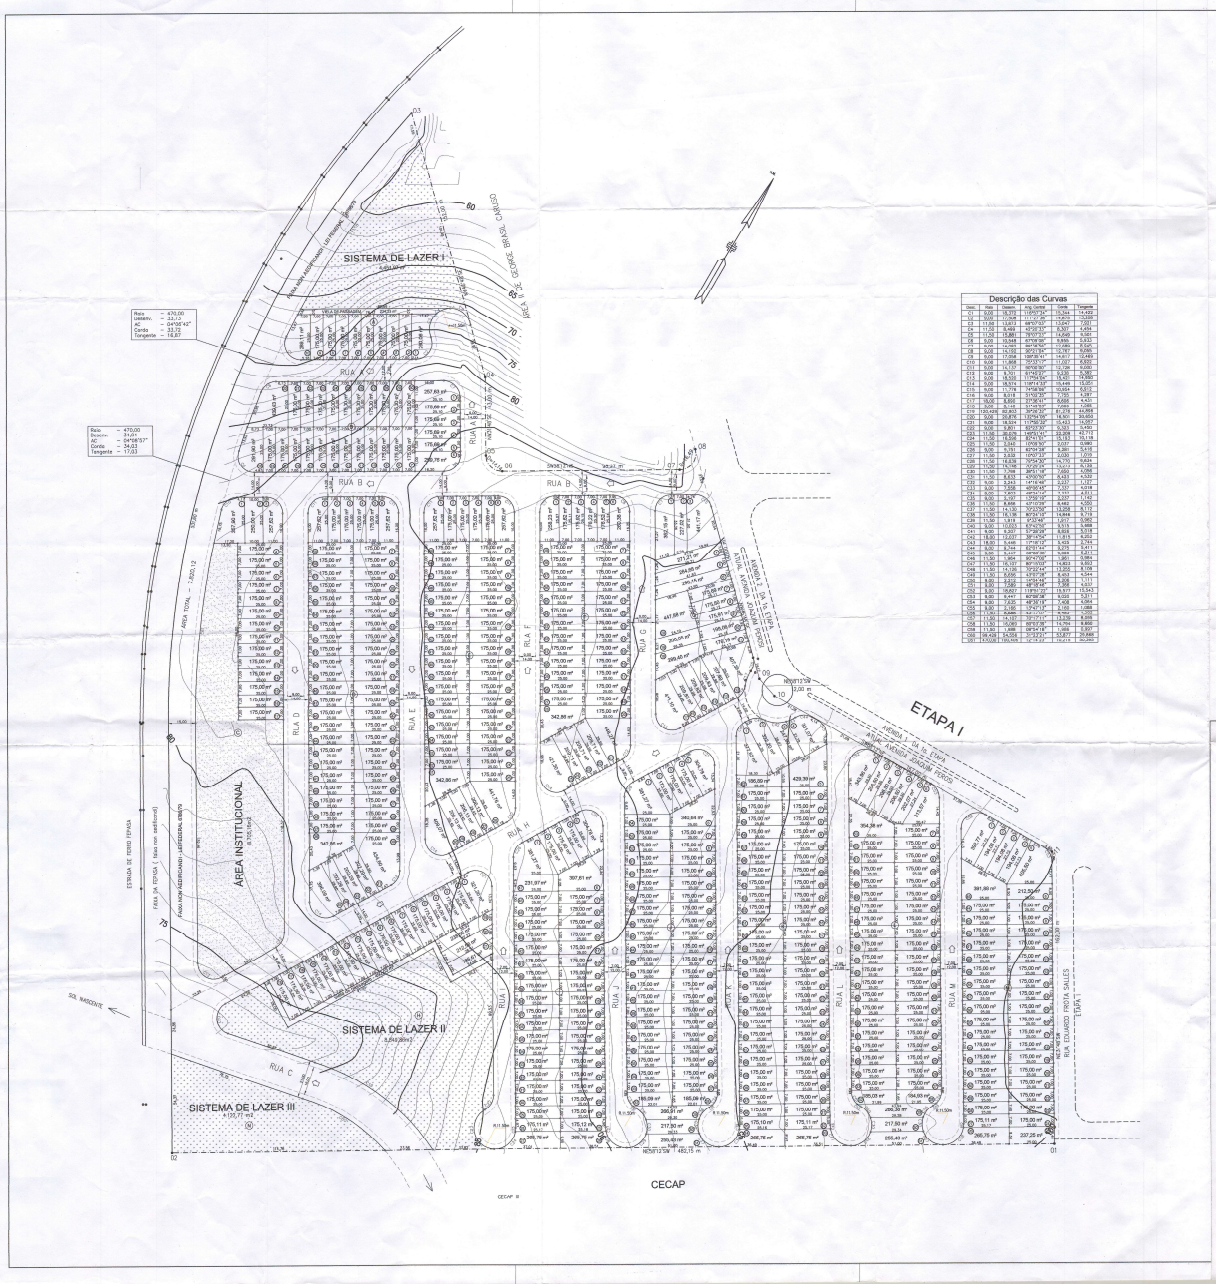

Descrição das Curvas						
Curva	Raio	Desenv.	Ang.Central	Corda	Tangente	
C1	9,00	15,312	116°51'32"	13,043	13,082	
C2	11,00	17,279	90°00'00"	15,556	11,000	
C3	11,00	13,613	68°37'33"	12,847	7,551	
C4	11,00	8,488	43°33'33"	8,287	4,455	
C5	11,00	15,881	79°07'31"	14,648	9,561	
C6	9,00	15,648	99°58'08"	13,806	9,870	
C7	9,00	14,137	90°00'00"	12,728	9,000	
C8	9,00	14,032	89°31'35"	12,767	8,950	
C9	9,00	17,058	108°36'41"	14,617	12,449	
C10	9,00	11,868	75°33'17"	11,032	6,855	
C11	9,00	14,137	90°00'00"	12,728	9,000	
C12	9,00	14,101	89°42'31"	12,738	8,968	
C13	9,00	18,531	117°54'53"	15,401	10,980	
C14	9,00	18,574	118°14'13"	15,449	11,057	
C15	9,00	11,779	74°58'56"	10,964	6,817	
C16	9,00	14,137	90°00'00"	12,728	9,000	
C17	18,00	8,882	27°58'31"	8,795	4,531	
C18	9,00	8,145	51°48'30"	7,869	4,388	
C19	135,00	82,403	34°58'29"	81,216	42,583	
C20	9,00	15,878	112°54'15"	14,301	10,557	
C21	9,00	14,137	90°00'00"	12,728	9,000	
C22	9,00	3,801	23°33'33"	3,773	1,930	
C23	11,00	28,629	149°11'41"	20,968	42,113	
C24	11,00	17,279	90°00'00"	15,556	11,000	
C25	9,00	13,348	104°31'30"	11,537	8,980	
C26	9,00	5,151	40°34'28"	5,281	2,719	
C27	11,00	3,938	20°31'37"	3,930	1,990	
C28	11,00	18,839	79°34'30"	14,770	11,634	
C29	11,00	17,279	90°00'00"	15,556	11,000	
C30	11,00	7,708	40°14'18"	7,553	4,000	
C31	11,00	8,633	45°00'00"	8,412	4,597	
C32	9,00	5,243	33°44'46"	5,167	2,701	
C33	9,00	3,958	25°20'45"	3,927	2,016	
C34	9,00	4,712	30°00'00"	4,657	2,414	
C35	9,00	4,307	27°24'00"	4,267	2,192	
C36	11,00	8,666	45°10'39"	8,442	4,550	
C37	11,00	14,130	73°35'29"	13,208	8,172	
C38	11,00	18,138	80°24'10"	14,944	9,772	
C39	11,00	17,279	90°00'00"	15,556	11,000	
C40	9,00	12,033	63°47'56"	9,511	6,868	
C41	9,00	6,237	37°26'28"	6,016	3,218	
C42	18,00	12,037	38°18'24"	11,811	6,252	
C43	18,00	5,446	17°19'12"	5,423	2,741	
C44	11,00	8,727	45°26'12"	8,499	4,611	
C45	11,00	8,727	45°26'12"	8,499	4,611	
C46	11,00	1,904	9°54'00"	1,901	0,954	
C47	11,00	14,137	73°35'29"	13,208	8,172	
C48	11,00	14,138	73°35'29"	13,208	8,172	
C49	11,00	8,666	45°10'39"	8,453	4,544	
C50	9,00	4,712	30°00'00"	4,657	2,414	
C51	9,00	2,967	18°54'45"	2,955	1,497	
C52	9,00	5,243	33°44'46"	5,167	2,701	
C53	9,00	8,447	53°46'36"	8,139	4,671	
C54	9,00	7,535	48°36'18"	7,308	4,064	
C55	9,00	4,192	25°41'12"	4,156	2,135	
C56	11,00	9,446	49°11'31"	9,162	5,000	
C57	11,00	17,279	90°00'00"	15,556	11,000	
C58	11,00	15,093	78°37'26"	14,064	8,850	
C59	11,00	1,888	09°54'18"	1,886	0,947	
C60	18,438	34,558	107°41'21"	33,817	23,868	
C61	175,00	150,045	49°14'23"	145,414	84,000	

OBSERVAÇÕES

- RAIO MINIMO DE CURVATURA DAS RUAS = 9m.
- PASSEIO = 2.50m
- LEITO CARROCAVEL = 9.00m

TAMANHO MINIMO DOS LOTES – FRENTE MINIMA DE 7,00 PROFUNDIDADE MINIMA DE 25,00m E AREA MINIMA DE 175,00m2

⇨ SENTIDO DE ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS

ESPECIFICAÇÕES DAS ÁREAS DAS QUADRAS E NÚMERO DE LOTES		
QUADRA	N.de LOTES	ÁREA DA QUADRA
A	10	1.949,17 m²
D	30	6.801,68 m²
C	17	3.315,52 m²
D	59	11.220,66 m²
E	49	9.502,32 m²
F	39	7.789,45 m²
G	20	5.370,23 m²
H	21	3.933,94 m²
I	47	9.022,36 m²
J	54	10.186,71 m²
K	62	11.876,79 m²
L	53	10.117,75 m²
M	45	8.789,00 m²
T O T A L		
13 QUADRAS	506 LOTES	98.874,58m2

PROJETO URBANISTICO

F. 02/03

LOTEAMENTO TERRA RICA III
ASSUNTO:

R.G.J. CONSTRUTORA LTDA.
PROP.:

BAIRRO TAQUARAL - CECAP
BAIRRO:

PIRACICABA S.P

1:1000
ESCALA:

SITUAÇÃO S/ ESCALA
VIDE NA PROPRIA FOLHA

DECLARACAO:

DECLARO QUE A APROVACAO DESTE NAO IMPLIQUE POR PARTE DA PREFEITURA NO DIREITO DE POSSE DO TERRENO.

QUADRO DE AREAS (GLEBAS 2)

ESPECIFICACOES	AREAS (M2)	(%)
506 LOTES	98.874,58	56,79
AREAS PUBLICAS		
SISTEMA DE LAZER (Gleba Gm)	17.424,80	10,01
AREA INSTITUCIONAL (Gleba Gm)	8.705,16	5,00
SISTEMA CIRCULACAO	41.270,00	23,71
OUTROS		
FAIXA NON AEDIFICANDI	7.820,12	4,49
TOTAL DA GLEBA	174.094,66	100,0

R.G.J. CONSTRUTORA LTDA
CREA-041.060.180/SP I.M.1416/91

R.G.J. CONSTRUTORA LTDA
CREA—041.060.180/SP I.M.1416/91
RICARDO FRAG CARLISO CREA 601.415.898
ART 82202003027689I-2

04106018097003

Prefeitura Municipal de Piracicaba
Secretaria Municipal de Obras
PROJETO APROVADO
CONFORME DECRETO Nº 0034/05

Fl. Luis A. P. Santos
Diretor Depto de Controle e Fiscalização
CREA 506102803S